

Вертикальные ПВР

Sinvel

Преимущества:

- Удобный монтаж на шины – контакты типа «ласточкин хвост»
- 2 типа коммутации: трехполюсная и пополюсная
- Адаптированы для работы при низких температурах (корпус и ручки из морозостойкого пластика, испытаны при -45 °С)
- Пожаробезопасность – материал корпуса не поддерживает горение (испытан раскаленной проволокой по ГОСТ 60695)
- Удобство подключения кабелей – на выводах рубильника установлены впрессовочные болты М12х35 с гайкой
- Универсальный держатель предохранителей – возможность использования предохранителей габаритов ППН 35, 37, 39
- Широкий выбор аксессуаров – удлиненная защитная крышка, накладки для ТТ и т.д.



Технические характеристики			VFSD-160	VFSD-400	VFSD-630
Номинальный ток	А		160	400	630
Напряжение изоляции	В AC		1000		
Импульсное напряжение	кВ		12		
Частота сети	Гц		50		
Габарит предохранителей			00	1, 2, 3	1, 2, 3
Класс применения	400 В AC / AC-23В	А	160	400	630
	500 В AC/ AC-22В	А	160	400	500
	690 В AC/ AC-21В	А	160	350	500
Степень защиты			IP30		
Механическая износостойкость	Комм.	2000	1500	1000	
Электрическая износостойкость	Комм.	500	200	200	
Рассеиваемая мощность предохранителей	Вт	12	45	48	
Температура эксплуатации	°С		-45...+50		

Артикул	Описание	Ед.изм.
VFSD-160S	160 А, пополюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы М8/2хМ5	шт.
VFSD-160L	160 А, трехполюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы М8/2хМ5	шт.
VFSD-400S	400 А, пополюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты М12х35 с гайкой	шт.
VFSD-400L	400 А, трехполюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты М12х35 с гайкой	шт.
VFSD-630S	630 А, пополюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты М12х35 с гайкой	шт.
VFSD-630L	630 А, трехполюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты М12х35 с гайкой	шт.

Артикул	Описание	Ед.изм.
LTC123	Длинная передняя крышка для VFSD-630, VFSD-400	шт.
STC123	П-образная прозрачная крышка 100х100х149мм, VFSD-400, VFSD-630	шт.
STC00	Длинная передняя крышка для VFSD-160	шт.
IDJM01	Комплект накладок для установки трансформаторов тока для VFSD-630, VFSD-400	шт.
IDJM02	Комплект для подключения двух кабелей для VFSD-630, VFSD-400	шт.
IDJM04	Комплект накладок для разнесения выводов по глубине для VFSD-630, VFSD-400	шт.
CNM12	Запрессовочная гайка М12, класс прочности 10.9	шт.
CBM12x35	Запрессовочный болт М12х35, класс прочности 8.8	шт.
CBM12x60	Запрессовочный болт М12х60, класс прочности 8.8	шт.
HFJ123	Ручка для объединения двух VFSD-400, VFSD-630	шт.

Аксессуары для вертикальных ПВР серии VFSD

Sinvel



СВМ12х35
Запрессовочный
болт M12x35,
класс прочности
8.8



СВМ12х35
Запрессовочный
болт M12x35,
класс прочности
8.8



СВМ12х35
Запрессовочный
болт M12x35,
класс прочности
8.8




СВМ12х60
Запрессовочный
болт M12x60,
класс прочности
8.8




STC00
Длинная
передняя
крышка для
VFSD-160




HFJ123
Ручка для объединения
двух VFSD-400, VFSD-630

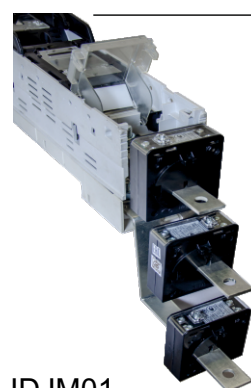

IDJM01
Комплект
накладок
для установки
трансформаторов
тока для VFSD-630,
VFSD-400

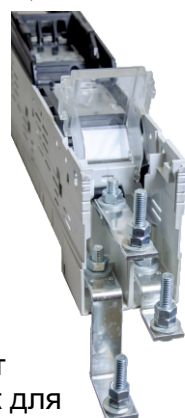

IDJM04
Комплект
накладок для
разнесения
выводов
по глубине
для VFSD-630, VFSD-400

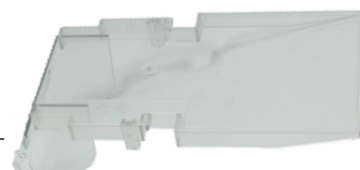

LTC123
Длинная
передняя
крышка для
VFSD-630, VFSD-400



IDJM02
Комплект для
подключения
двух кабелей для
VFSD-630, VFSD-400

Эксклюзивный дистрибутор в России - ООО «АйДи-Электро»

Предохранители ППН серии FNN

Преимущества:

- Соответствуют IEC/МЭК 60269
- Верхний визуальный индикатор срабатывания
- Кривая срабатывания gG для защиты сети по перегрузке и короткому замыканию
- Соответствуют габаритам российских предохранителей типа ППН



Технические характеристики		FNN
Номинальный ток	A	4 - 630
Номинальное напряжение	B AC	690
Отключающая способность	кА	120
Кривая срабатывания		gL/gG
Габарит		ППН 35, 37, 39

Артикул	Описание	Ед.изм.
FNN00-4	Предохранитель ножевой тип ППН33, 4 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-6	Предохранитель ножевой тип ППН33, 6 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-10	Предохранитель ножевой тип ППН33, 10 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-16	Предохранитель ножевой тип ППН33, 16 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-20	Предохранитель ножевой тип ППН33, 20 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-25	Предохранитель ножевой тип ППН33, 25 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-32	Предохранитель ножевой тип ППН33, 32 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-40	Предохранитель ножевой тип ППН33, 40 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-50	Предохранитель ножевой тип ППН33, 50 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-63	Предохранитель ножевой тип ППН33, 63 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-80	Предохранитель ножевой тип ППН33, 80 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-100	Предохранитель ножевой тип ППН33, 100 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-125	Предохранитель ножевой тип ППН33, 125 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN00-160	Предохранитель ножевой тип ППН33, 160 А, габарит 00, gG, 690 В AC	
FNN1-80	Предохранитель ножевой тип ППН35, 80 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN1-100	Предохранитель ножевой тип ППН33, 100 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN1-125	Предохранитель ножевой тип ППН35, 125 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN1-160	Предохранитель ножевой тип ППН35, 160 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN1-200	Предохранитель ножевой тип ППН33, 200 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN1-225	Предохранитель ножевой тип ППН35, 225 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN1-250	Предохранитель ножевой тип ППН35, 250 А, габарит 1, gG, 690 В AC	
FNN2-80	Предохранитель ножевой тип ППН37, 80 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-100	Предохранитель ножевой тип ППН37, 100 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-125	Предохранитель ножевой тип ППН37, 125 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-160	Предохранитель ножевой тип ППН37, 160 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-200	Предохранитель ножевой тип ППН37, 200 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-225	Предохранитель ножевой тип ППН37, 225 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-250	Предохранитель ножевой тип ППН37, 250 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-315	Предохранитель ножевой тип ППН37, 315 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-355	Предохранитель ножевой тип ППН37, 355 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN2-400	Предохранитель ножевой тип ППН37, 400 А, габарит 2, gG, 690 В AC	
FNN3-400	Предохранитель ножевой тип ППН39, 400 А, габарит 3, gG, 690 В AC	
FNN3-500	Предохранитель ножевой тип ППН39, 500 А, габарит 3, gG, 690 В AC	
FNN3-630	Предохранитель ножевой тип ППН39, 630 А, габарит 3, gG, 690 В AC	